

TRATAMIENTO DE JUNTAS DE LOSAS PREFABRICADAS


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El tratamiento de juntas de losas prefabricadas tipo Baumax está diseñado para cubrir el espacio generado en la unión de las prelosas otorgando elasticidad en la junta para evitar futuras fisuras durante el trabajo de estos elementos.

Las uniones de prelosas prefabricadas pueden tener una separación "L" que varía, dependiendo de la instalación, pudiendo medir menos de 3mm o superar los 20mm.

Si bien la separación "L", dentro de los rangos señalados, no tiene importancia estructural, es conveniente usar un criterio de tratamiento diferente dependiendo si "L" es mayor a 5mm o menor.


Las juntas de prelosas Baumax se puede presentar en 2 casos: caso (1) si las uniones son de más de 5mm y caso (2) si las uniones son iguales o menores de 5mm.

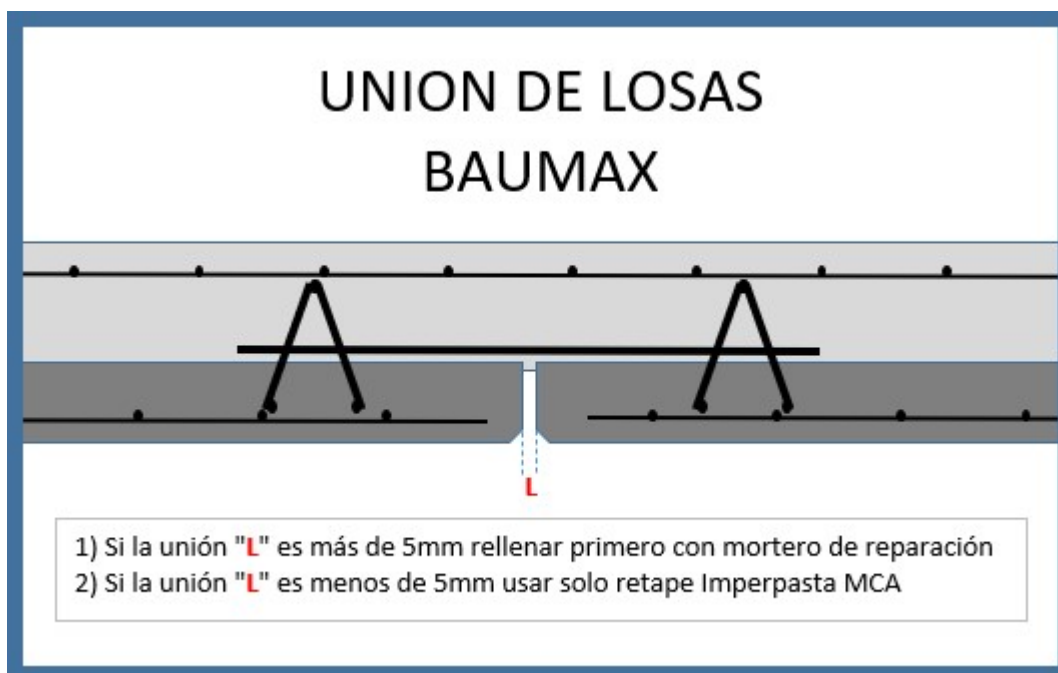

TRATAMIENTO DE JUNTAS DE LOSAS PREFABRICADAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1. Si las uniones son de más de 5mm

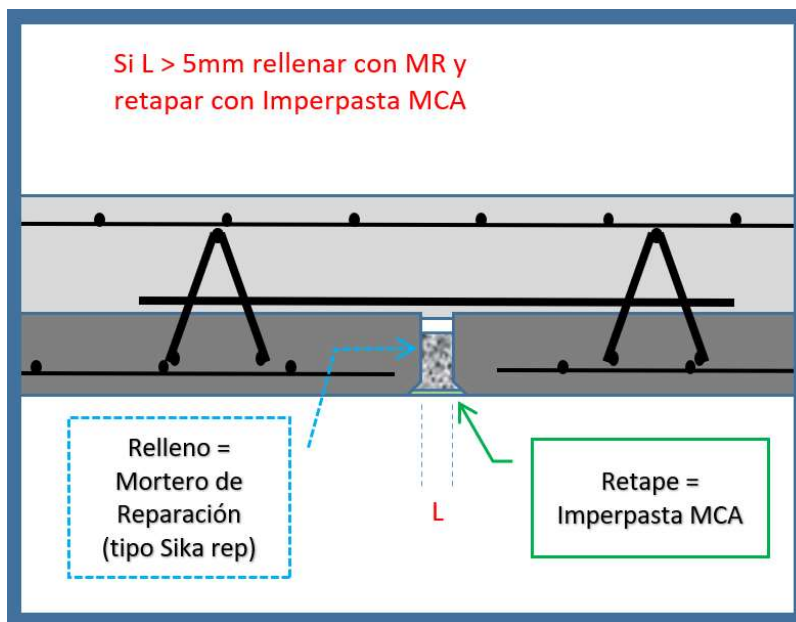

2. Si las uniones son iguales o menores de 5mm

